

Parteluz extraíble con llave-EL 1340KR-EL

Instrucciones de instalación

Herramientas necesarias

Taladro

Brocas: 3/8" [9,5],
1/2" [12,7]

Destornillador de cruz
n.º 2

Cortador de cables

Punzón

Herramienta de
desbarbado

Lista de piezas

1. Conjunto de guarnición superior
2. Tubo de parteluz KR
3. Paquete de tornillos para parteluz KR
4. Guarnición inferior
5. Instrucciones

1 Instalación de cables del conector


- 1.1 Corte por la mitad el cable del conector suministrado por el instalador.
- 1.2 Conecte la primera mitad del cable del conector utilizando conectores de tope o, alternativamente, suelde y pegue el cable del conector al cable procedente de la placa de golpe, que se ha tendido a través del tubo del parteluz.
- 1.3 Inserte la segunda mitad del cable del conector a través de la guarnición superior.
- 1.4 Conecte el cable del conector utilizando conectores de tope o, alternativamente, suelde y pegue el cable del conector al cable que atraviesa el marco desde la fuente de alimentación.

2 Montaje del tubo del parteluz y el conjunto de guarnición superior

- 2.1 Monte el tubo del parteluz en el conjunto de la guarnición superior fijando el receptor de bombín de dos pitones al conector de bombín de dos pitones.
- 2.2 Deslice el tubo del parteluz sobre el conjunto de la guarnición superior, guiando con cuidado el cable adicional y el bombín asegurado hacia abajo en la parte superior del tubo del parteluz.

NOTA: Desbarbar cualquier zona donde se hayan taladrado orificios en el marco y en el tubo del parteluz.

NOTA: El instalador debe taladrar un orificio de 1/2" [12,7] de diámetro en el marco para los cables. Desbarbar después de taladrar; instalar arandela de goma si se dispone de ella.

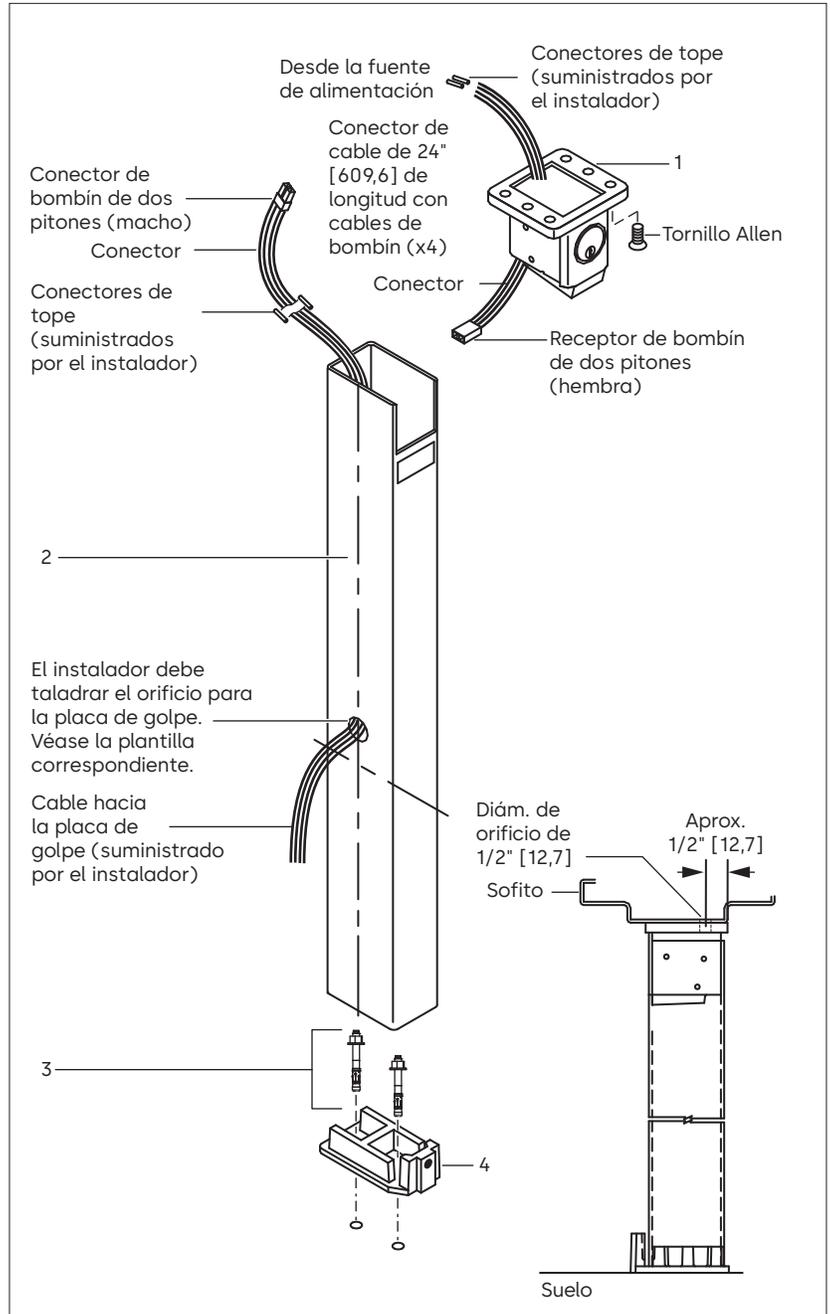

Traducciones de documentos disponibles.
Escanee para obtener más detalles de productos y acceder a las descargas.
Llame al 1-800-392-5209 o visite
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us> para obtener asistencia e información sobre la garantía.