

Quick Connect

Guía del usuario

Índice

1	Información de seguridad importante	3
1.1	Advertencias de seguridad	3
1.2	Descripción y aplicación del mazo de cables	3
2	Mazo de cables	4
2.1	Configuraciones del mazo de cables	4
3	Asignación de pines del mazo y colores de los cables	4
3.1	Asignación de pines del conector de 4 pines	4
3.2	Asignación de pines del conector de 8 pines	5
4	Guía de montaje del conector de pines	5
4.1	Identificación de las posiciones de los conectores de pin	5
5	Instalación del dispositivo de salida	6
5.1	Instalación	6
5.2	Retracción del pestillo eléctrico (ELR)	6
5.3	Interruptor de supervisión de la barra de empuje (TS)	7
5.4	Interruptor de supervisión del pestillo (LS)	7
6	Instalación del dispositivo de mortaja	8
6.1	Instalación	8
6.2	Alimentación de 1.2 y 2.4 VCC	8
6.3	Estado de la solicitud de salida (ROE)	9
6.4	Estado del pestillo	9
6.5	Estado de la puerta	10
7	Instalación cilíndrica 9K	11
7.1	Instalación	11
7.2	Alimentación de 1.2 y 2.4 VCC	11
7.3	Estado de la solicitud de salida (ROE)	12
8	Instalación de transferencia de alimentación (EPT)	13
8.1	Instalación	13
9	Instalación de bisagra electrificada	14
9.1	Instalación	14

1 Información de seguridad importante

1.1 Advertencias de seguridad

1.1.1 Instrucciones de seguridad: para reducir el riesgo de lesiones o daños, lea atentamente y siga las advertencias, precauciones y avisos de seguridad proporcionados.

1.1.2 Advertencias de seguridad: indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones

ADVERTENCIA

1.1.3 Precauciones de seguridad: indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.

PRECAUCIÓN

- Desconecte toda la alimentación de entrada antes de comenzar la instalación para evitar descargas eléctricas y daños en el equipo.


1.1.4 Aviso: indica información considerada importante pero no directamente relacionada con un peligro.

AVISO

- El instalador debe ser un profesional de servicio capacitado y con experiencia.
- Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos, ordenanzas y reglamentos locales aplicables.
- El sistema está diseñado para facilitar la instalación con conectores rápidos desde la bisagra eléctrica o la transferencia de alimentación a través de la puerta hasta la barra. El único cableado necesario es hacia los cables sueltos de la extensión de cable (WH-6E) o el conjunto de mazo de cables pigtail en el lado del marco de la bisagra eléctrica.
- Los conectores macho y hembra están diseñados para acoplarse y bloquearse entre sí como se muestra en la Fig. 1. Conecte los conectores entre sí con el mecanismo de bloqueo alineado según se indica.
- No fuerce los conectores de ninguna otra manera.

1.2 Descripción y aplicación del mazo de cables

Fig. 1

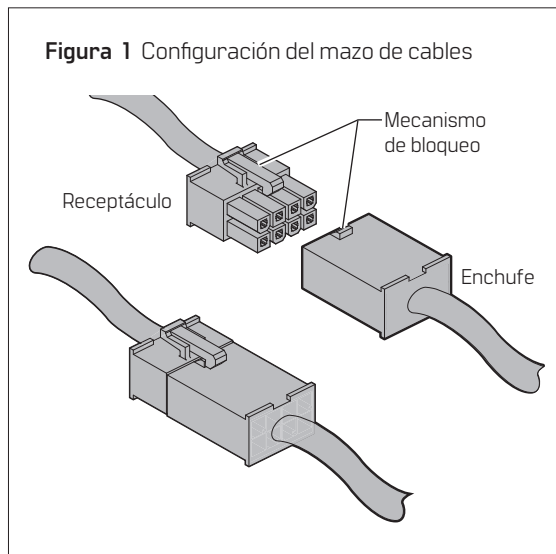

- El fabricante de la puerta preinstalará un mazo con conectores de 8 y 4 pines en el interior de la puerta cuando así se especifique durante el proceso de pedido. Los kits de mazos de cables también están disponibles para aplicaciones de readaptación. Para aplicaciones de readaptación, consulte las instrucciones de readaptación.
- El cableado hacia un mazo de cables depende de los requisitos de cableado de la instalación y del código aplicable. Los colores de los cables del Quick Connect no coinciden con los del dispositivo que se está instalando. Por lo tanto, se deberá tener cuidado durante la solución de problemas. Este documento identifica y define los colores de los cables en las distintas posiciones del conjunto.
- Si la puerta no dispone de un mazo de cables con conectores, consulte el catálogo para obtener una extensión de cable (WH-6E) o corte los conectores del producto y realice el cableado según sea necesario.

2 Mazo de cables

2.1 Configuraciones del mazo de cables

Los mazos de cables están disponibles en dos configuraciones para la serie WH. Una versión está totalmente terminada y tiene los cuerpos de los conectores instalados en ambos extremos. La segunda versión está totalmente terminada, pero solo tiene los cuerpos de los conectores instalados en un extremo. Este mazo se identifica con una "P" al final del número. Esta configuración permite al usuario instalar el mazo a través del orificio del tamaño especificado en las instrucciones de instalación del producto. Tenga en cuenta que si elige utilizar el mazo de la serie WH que tiene conectores en ambos extremos, tendrá que aumentar el tamaño del orificio para el cableado a 1". Además, hay una extensión de cable (WH-6E) que se puede utilizar para hacer la conexión desde Quick Connect a la conexión por cable.

Tabla 1

Código de catálogo	Descripción	Código de catálogo	Descripción
WH-3	Mazo de cables de 3" terminado con conectores en ambos extremos	WH-3P	Mazo de cables de 3" terminado con conectores en un solo extremo
WH-6	Mazo de cables de 6" terminado con conectores en ambos extremos	WH-6P	Mazo de cables de 6" terminado con conectores en un solo extremo
WH-9	Mazo de cables de 9" terminado con conectores en ambos extremos	WH-9P	Mazo de cables de 9" terminado con conectores en un solo extremo
WH-12	Mazo de cables de 12" terminado con conectores en ambos extremos	WH-12P	Mazo de cables de 12" terminado con conectores en un solo extremo
WH-26	Mazo de cables de 26" terminado con conectores en ambos extremos	WH-26P	Mazo de cables de 26" terminado con conectores en un solo extremo
WH-32	Mazo de cables de 32" terminado con conectores en ambos extremos	WH-32P	Mazo de cables de 32" terminado con conectores en un solo extremo
WH-38	Mazo de cables de 38" terminado con conectores en ambos extremos	WH-38P	Mazo de cables de 38" terminado con conectores en un solo extremo
WH-44	Mazo de cables de 44" terminado con conectores en ambos extremos	WH-44P	Mazo de cables de 44" terminado con conectores en un solo extremo
WH-50	Mazo de cables de 50" terminado con conectores en ambos extremos	WH-50P	Mazo de cables de 50" terminado con conectores en un solo extremo
WH-192	Mazo de cables de 192" terminado con conectores en ambos extremos	WH-192P	Mazo de cables de 192" terminado con conectores en un solo extremo
WH-6E	Extensión de cable de 6" con terminales y conectores en un solo extremo		


NOTA: Si elige utilizar el mazo de la serie WH que tiene conectores en ambos extremos, tendrá que aumentar el tamaño del orificio para el cableado a 1".

3 Asignación de pines del mazo y colores de los cables

3.1 Asignación de pines del conector de 4 pines

Fig. 2

Figura 2 Conector de 4 pines Tabla 2



Conector de 4 pines	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
Color del cable	Rojo	Rosa	Gris	Negro
Calibre del cable	1 8 AWG	2 4 AWG	2 4 AWG	1 8 AWG

3.2 Asignación de pines del conector de 8 pines

Fig. 3

Figura 3 Conector de 8 pines




Tabla 3

Conector de 8 pines	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8
Color del cable	Azul	Morado	Blanco	Beige	Amarillo	Naranja	Marrón	Verde
Calibre del cable	2 4 AWG	2 4 AWG	2 4 AWG	2 4 AWG	2 4 AWG	2 4 AWG	2 4 AWG	2 4 AWG





4 Guía de montaje del conector de pines

4.1 Identificación de las posiciones de los conectores de pin

Fig. 4

Figura 4 Identificación del conector de pin

Se puede utilizar como ayuda para la instalación de un mazo de cables con pines.

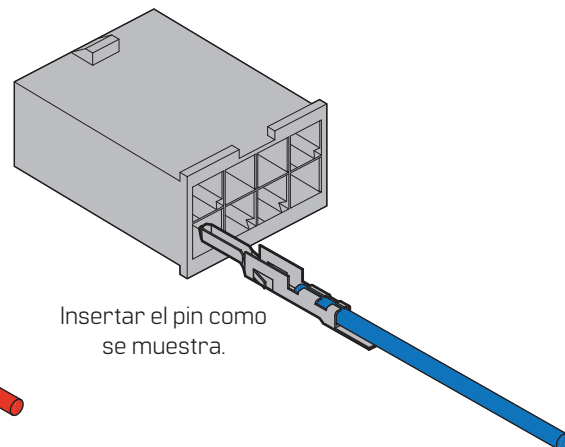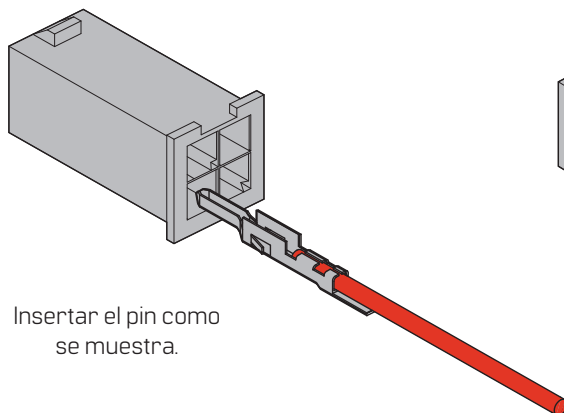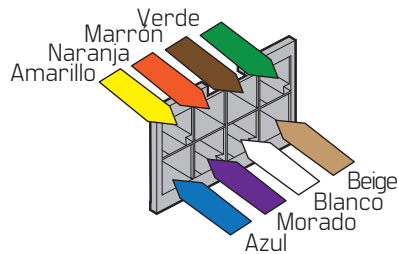


5 Instalación del dispositivo de salida

5.1 Instalación

Fig. 5

A continuación se detalla la instalación de las conexiones eléctricas mediante Quick Connect. Para cualquier otra información sobre la instalación y la solución de problemas, consulte las instrucciones de instalación del producto.

Figura 5 Detalles de la instalación

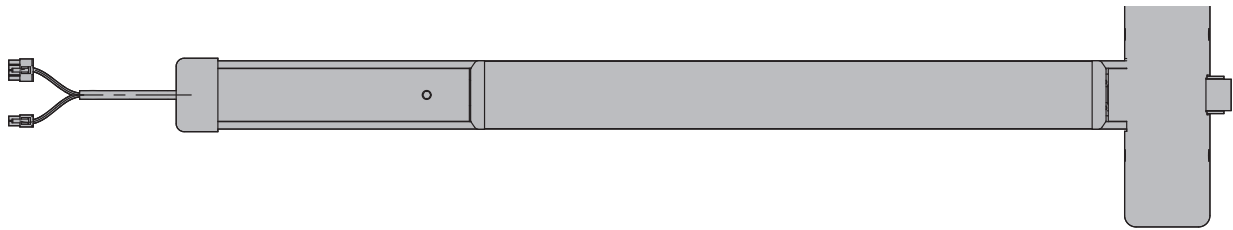

5.1.1 Monte el dispositivo de salida según la hoja de instrucciones suministrada con el dispositivo. Conecte el conector de puente a la bisagra eléctrica o al conector de transferencia de alimentación. Monte la bisagra eléctrica en la puerta. Si utiliza transferencia de alimentación (EPT), monte la EPT en el marco. Una vez instalada la puerta, conecte los conectores.

NOTA: Para garantizar un funcionamiento correcto, compruebe que la barra de empuje pueda presionarse completamente. En dispositivos de salida de varillas verticales, verifique que los pestillos no pasen a la posición de retención hasta que la barra de empuje esté completamente presionada. Conecte el conector de la barra al conector del puente y, a continuación, introdúzcalo a través del orificio de la puerta. Instale el soporte de montaje de la barra con los dos tornillos suministrados. Instale la tapa del extremo de la barra.

5.1.2 Avance a (a) si realizará el cableado ahora. Avance a (b) si realizará el cableado más adelante.

– (a) Conecte los cables sueltos del lado del marco a los cables sueltos del mazo de cables pigtail según sea necesario utilizando los conectores permitidos por el código local. Conecte el conector del mazo de cables a los conectores de la bisagra eléctrica o de transferencia de alimentación. Pase los mazos de cables por la preparación del marco y monte la bisagra eléctrica. Aplique alimentación eléctrica y pruebe el dispositivo de salida.

• (b) Conecte el conector del mazo de cables al conector de la bisagra eléctrica. Pase los mazos de cables por la preparación del marco y monte la bisagra eléctrica.

5.2 Retracción del pestillo eléctrico (ELR)

Fig. 6

La asignación de pines de la Retracción del pestillo eléctrico (ELR) se muestra a continuación tal y como sale del dispositivo de salida. El cableado para esta función es específico del conector de 4 pines. El conector de 4 pines contiene dos cables de 18 AWG que permitirán esta función en el dispositivo de salida Precision. A continuación se indican los colores de los cables que salen del dispositivo.

Figura 6 Conector de 4 pines (ELR)




Tabla 4

Conector de 4 pines	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
Color del cable	Blanco	Negro	Negro	Blanco
Calibre del cable	18 AWG	24 AWG	24 AWG	18 AWG
Circuito ELR	Solenoide	Interruptor de señal	Interruptor de señal	Solenoide

5.3 Interruptor de supervisión de la barra de empuje (TS)

Fig. 7

La asignación de pines del Interruptor de supervisión de la barra de empuje (TS) se muestra a continuación tal y como sale del dispositivo de salida. El cableado para esta función es específico del conector de 8 pines. El conector de 8 pines contiene tres cables de 24 AWG que permitirán esta función en el dispositivo de salida Precision. A continuación se indican los colores de los cables que salen del dispositivo. Quick Connect no es compatible con la función TDS. Para utilizar la función TDS, la unidad debe estar cableada a través de un dispositivo de transferencia de alimentación.

Figura 7 Conector de 8 pines (TS)




Tabla 5

Conector de 8 pines	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8
Color del cable	Azul	Violeta	Rojo	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Calibre del cable	24 AWG	24 AWG	24 AWG	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Circuito TS	Común	Normalmente cerrado	Normalmente abierto	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

5.4 Interruptor de supervisión del pestillo (LS)

Fig. 8

La asignación de pines del Interruptor de supervisión del pestillo (LS) se muestra a continuación tal y como sale del dispositivo de salida. El cableado para esta función es específico del conector de 8 pines. El conector de 8 pines contiene tres cables de 24 AWG que permitirán esta función en el dispositivo de salida Precision. A continuación se indican los colores de los cables que salen del dispositivo. Quick Connect no es compatible con la función LDS. Para utilizar la función LDS, la unidad debe estar cableada a través de un dispositivo de transferencia de alimentación.

Figura 8 Conector de 8 pines (LS)




Tabla 6

Conector de 8 pines	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8
Color del cable	N/D	N/D	N/D	Beige	Amarillo	Naranja	N/D	N/D
Calibre del cable	N/D	N/D	N/D	24 AWG	24 AWG	24 AWG	N/D	N/D
Circuito TS	N/D	N/D	N/D	Común	Normalmente cerrado	Normalmente abierto	N/D	N/D

6 Instalación del dispositivo de mortaja


6.1 Instalación

Fig. 9

A continuación se detalla la instalación de las conexiones eléctricas mediante Quick Connect. Para cualquier otra información sobre la instalación y la solución de problemas, consulte las instrucciones de instalación del producto.

- 6.1.1 Conecte los conectores del dispositivo de mortaja al conector de puente y conecte el TCM a la cerradura. Conecte el extremo Quick Connect del TCM al mazo de cables y luego, introdúzcalo a través del orificio de la puerta.
- 6.1.2 Conecte el conector de puente a la bisagra eléctrica o al conector de transferencia de alimentación. Monte la bisagra eléctrica en la puerta. Si utiliza transferencia de alimentación (EPT), monte la EPT en el marco. Una vez instalada la puerta, conecte los conectores. Instale la mortaja según la hoja de instrucciones suministrada con la cerradura.
- 6.1.3 Avance a (a) si realizará el cableado ahora. Avance a (b) si realizará el cableado más adelante.
 - **(a) Conecte los cables sueltos del lado del marco a los cables sueltos del mazo de cables pigtail según sea necesario utilizando los conectores permitidos por el código local. Conecte el conector del mazo de cables a los conectores de la bisagra eléctrica o de transferencia de alimentación. Pase los mazos de cables por la preparación del marco y monte la bisagra eléctrica. Aplique alimentación eléctrica para probar la cerradura de mortaja.**
 - **(b) Conecte el conector del mazo de cables al conector de la bisagra eléctrica. Pase los mazos de cables por la preparación del marco y monte la bisagra eléctrica.**

Figura 9 Dispositivo de mortaja con conectores

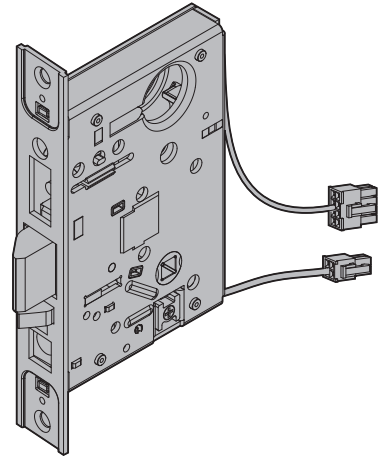

6.2 Alimentación de 1 2 y 2 4 VCC

Fig. 10

La asignación de pines de la conexión de alimentación se muestra a continuación tal y como sale del dispositivo de mortaja. El cableado para esta función es específico del conector de 4 pines. El conector de 4 pines contiene dos cables de 1 8 AWG que permitirán esta función en el dispositivo de mortaja. A continuación se indican los colores de los cables que salen del dispositivo.

Figura 10 Conector de 4 pines (1 2/2 4 VCC)




Tabla 7

Conector de 4 pines	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
Color del cable	Rojo	N/D	N/D	Negro
Calibre del cable	1 8 AWG	N/D	N/D	1 8 AWG
1 2/2 4 VCC	Alimentación (+)	N/D	N/D	Alimentación (-)

6.3 Estado de la solicitud de salida (RQE)

Fig. 1 1

La asignación de pines del estado de Solicitud de salida (RQE) se muestra a continuación tal y como sale del dispositivo de mortaja. El cableado para esta función es específico del conector de 8 pines. El conector de 8 pines contiene cuatro cables de 2 4 AWG que permitirán esta función en el dispositivo de mortaja. A continuación se indican los colores de los cables que salen del dispositivo.

Figura 1 1 Conector de 8 pines (RQE)




Tabla 8

Conector de 8 pines	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8
Color del cable	Marrón	Naranja	N/D	N/D	N/D	N/D	Marrón	Naranja
Calibre del cable	2 4 AWG	2 4 AWG	N/D	N/D	N/D	N/D	2 4 AWG	2 4 AWG
Estado de RQE	Normalmente abierto (caja)	Normalmente abierto (caja)	N/D	N/D	N/D	N/D	Normalmente abierto (cubierta)	Normalmente abierto (cubierta)

6.4 Estado del pestillo

Fig. 1 2

La asignación de pines del estado del pestillo se muestra a continuación tal y como sale del dispositivo de mortaja. El cableado para esta función es específico del conector de 8 pines. El conector de 8 pines contiene dos cables de 2 4 AWG que permitirán esta función en el dispositivo de mortaja. A continuación se indican los colores de los cables que salen del dispositivo.

Figura 1 2 Conector de 8 pines (estado del pestillo)




Tabla 9

Conector de 8 pines	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8
Color del cable	N/D	N/D	Violeta	Violeta	N/D	N/D	N/D	N/D
Calibre del cable	N/D	N/D	2 4 AWG	2 4 AWG	N/D	N/D	N/D	N/D
Estado del pestillo	N/D	N/D	Normalmente cerrado	Normalmente cerrado	N/D	N/D	N/D	N/D

6.5 Estado de la puerta

Fig. 1 3

La asignación de pines del estado de la puerta se muestra a continuación tal y como sale del dispositivo de mortaja. El cableado para esta función es específico del conector de 8 pines. El conector de 8 pines contiene dos cables de 2 4 AWG que permitirán esta función en el dispositivo de mortaja. A continuación se indican los colores de los cables que salen del dispositivo.

Figura 1 3 Conector de 8 pines
(Estado de la puerta)




Tabla 10

Conector de 8 pines	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8
Color del cable	N/D	N/D	N/D	N/D	Blanco	Blanco	N/D	N/D
Calibre del cable	N/D	N/D	N/D	N/D	2 4 AWG	2 4 AWG	N/D	N/D
Estado de la puerta	N/D	N/D	N/D	N/D	Normalmente abierto	Normalmente abierto	N/D	N/D

7 Instalación cilíndrica 9K

7.1 Instalación


Fig. 1 4

A continuación se detalla la instalación de las conexiones eléctricas mediante Quick Connect. Para cualquier otra información sobre la instalación y la solución de problemas, consulte las instrucciones de instalación del producto.

- 7.1.1 Conecte el conector 9K RQE (si está presente) al conector de puente. Conecte el TCM a la cerradura y conecte el extremo Quick Connect del TCM al mazo de cables; luego introduzca el mazo de cables a través del orificio de la puerta. Instale la cerradura 9K según las instrucciones.
- 7.1.2 Conecte el conector de puente a la bisagra eléctrica o al conector de transferencia de alimentación. Monte la bisagra eléctrica en la puerta. Si utiliza transferencia de alimentación (EPT), monte la EPT en el marco.
- 7.1.3 Avance a (a) si realizará el cableado ahora. Avance a (b) si realizará el cableado más adelante.

- **(a) Conecte los cables sueltos del lado del marco a los cables sueltos del mazo de cables pigtail según sea necesario utilizando los conectores permitidos por el código local. Conecte el conector del mazo de cables a los conectores de la bisagra eléctrica o de transferencia de alimentación. Pase los mazos de cables por la preparación del marco y monte la bisagra eléctrica. Aplique alimentación eléctrica para probar la cerradura cilíndrica.**
- **(b) Conecte el conector del mazo de cables al conector de la bisagra eléctrica. Pase los mazos de cables por la preparación del marco y monte la bisagra eléctrica.**

Figura 1 4 Dispositivo cilíndrico 9K con conectores

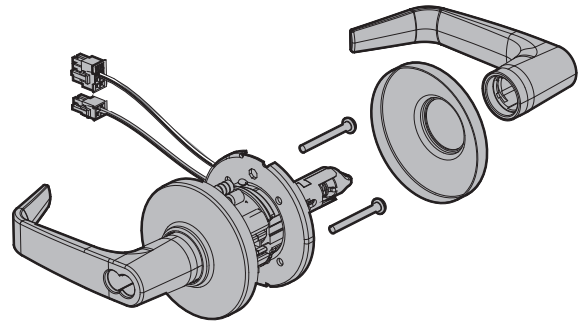

7.2 Alimentación de 1 2 y 2 4 VCC

Fig. 1 5

La asignación de pines de la conexión de alimentación se muestra a continuación tal y como sale de la cerradura 9K. El cableado para esta función es específico del conector de 4 pines. El conector de 4 pines contiene dos cables de 1 8 AWG que permitirán esta función en el dispositivo cilíndrico. A continuación se indican los colores de los cables que salen del dispositivo.

Figura 1 5 Conector de 4 pines (Alimentación de 1 2/2 4 voltios)




Tabla 11

Conector de 4 pines	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
Color del cable	Rojo	N/D	N/D	Negro
Calibre del cable	1 8 AWG	N/D	N/D	1 8 AWG
1 2/2 4 VCC	Alimentación (+)	N/D	N/D	Alimentación (-)

7.3 Estado de la solicitud de salida (RQE)

Fig. 1 6

La asignación de pines del estado de Solicitud de salida (RQE) se muestra a continuación tal y como sale de la cerradura 9K. El cableado para esta función es específico del conector de 8 pines. El conector de 8 pines contiene tres cables de 2 4 AWG que permitirán esta función en el dispositivo cilíndrico. A continuación se indican los colores de los cables que salen del dispositivo.

Figura 1 6 Conector de 8 pines (RQE)




Tabla 12

Conector de 8 pines	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8
Color del cable	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Naranja	Marrón	Verde
Calibre del cable	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2 4 AWG	2 4 AWG	2 4 AWG
Estado de RQE	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Normalmente abierto	Común	Normalmente cerrado

8 Instalación de transferencia de alimentación (EPT)

8.1 Instalación

Fig. 1 7, Fig. 1 8, Fig. 1 9

A continuación se detalla la instalación de las conexiones eléctricas mediante Quick Connect. Para cualquier otra información sobre la instalación y la solución de problemas, consulte las instrucciones de instalación del producto.



PRECAUCIÓN: Desconecte toda la alimentación de entrada antes de comenzar la instalación para evitar descargas eléctricas y daños en el equipo.

AVISO

- El instalador debe ser un profesional de servicio capacitado y con experiencia.
- Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos, ordenanzas y reglamentos locales aplicables.

8.1.1 Monte la Transferencia de alimentación (EPT) según la hoja de instrucciones suministrada con el dispositivo.

8.1.2 Una vez instalada la puerta, conecte los conectores.

Figura 1 7 Transferencia de alimentación (EPT)

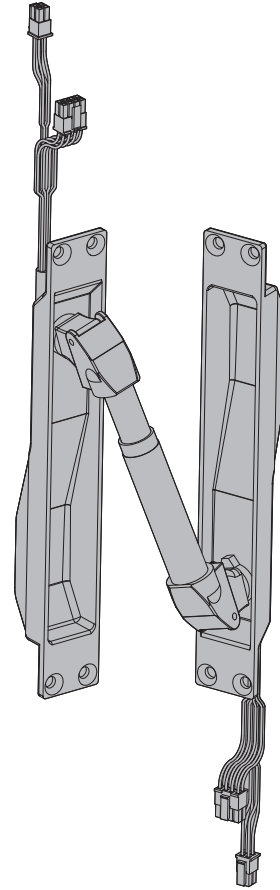


Figura 1 8 Conector de 4 pines (EPT)




Tabla 13

Conector de 4 pines	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
Color del cable	Rojo	Rosa	Gris	Negro
Calibre del cable	1 8 AWG	2 4 AWG	2 4 AWG	1 8 AWG

Figura 1 9 Conector de 8 pines (EPT)




Tabla 14

Conector de 8 pines	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8
Color del cable	Azul	Morado	Blanco	Beige	Amarillo	Naranja	Marrón	Verde
Calibre del cable	2 4 AWG	2 4 AWG	2 4 AWG	2 4 AWG	2 4 AWG	2 4 AWG	2 4 AWG	2 4 AWG

9 Instalación de bisagra electrificada

9.1 Instalación

Fig. 2 0, Fig. 2 1, Fig. 2 2

A continuación se detalla la instalación de las conexiones eléctricas mediante Quick Connect. Para cualquier otra información sobre la instalación y la solución de problemas, consulte las instrucciones de instalación del producto.



PRECAUCIÓN: Desconecte toda la alimentación de entrada antes de comenzar la instalación para evitar descargas eléctricas y daños en el equipo.

AVISO

- El instalador debe ser un profesional de servicio capacitado y con experiencia.
- Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos, ordenanzas y reglamentos locales aplicables.

- 9.1.1 Monte la bisagra electrificada según la hoja de instrucciones suministrada con el dispositivo.
- 9.1.2 Una vez instalada la puerta, conecte los conectores.

Figura 2 0 Bisagra electrificada

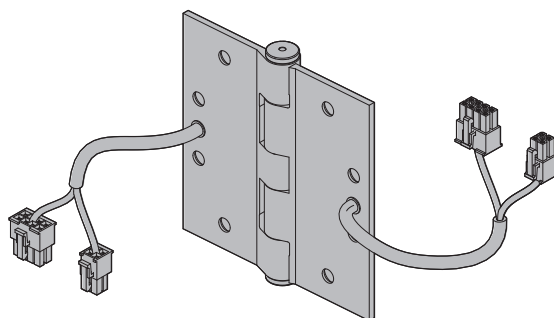


Figura 2 1 Conector de 4 pines





Tabla 15

Conector de 4 pines	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
Color del cable	Rojo	Rosa	Gris	Negro
Calibre del cable	1 8 AWG	2 8 AWG	2 8 AWG	1 8 AWG

Figura 2 2 Conector de 8 pines



Conector de 8 pines	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8
Color del cable	Azul	Morado	Blanco	Beige	Amarillo	Naranja	Negro	Verde
Calibre del cable	2 8 AWG	2 8 AWG	2 8 AWG	2 8 AWG	2 8 AWG	2 8 AWG	2 8 AWG	2 8 AWG



Traducciones de documentos disponibles.

Escanear para ver los detalles del producto y descargar archivos.

Llame al 1-800-392-5209 o visite

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

para obtener asistencia e información sobre garantía.

⚠ ADVERTENCIA: Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar una seguridad completa por sí sola. Esta cerradura puede ser derribada por medios forzosos o técnicos, o eludida mediante la entrada en otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido común. El hardware para constructores está disponible en varios grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar a un cerrajero calificado o a otro profesional de la seguridad.