

**OUTILS NÉCESSAIRES :**

Tournevis Phillips




Tournevis à fente




**APERÇU**

**⚠ ATTENTION!**  
Risques de pincement des mains et de bords tranchants pendant l'installation.

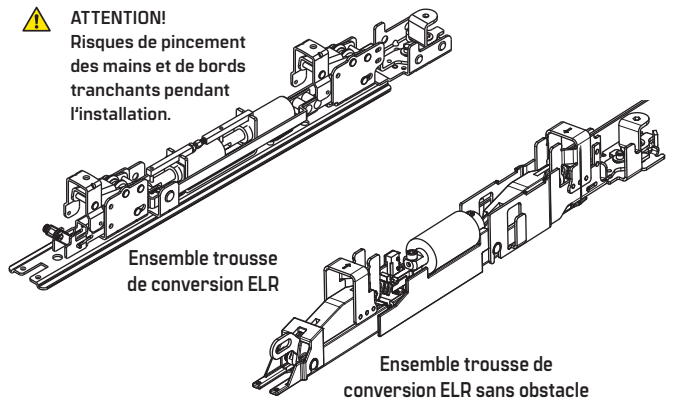


**1 RETRAIT DU CANAL DU DISPOSITIF**

- 1.1 Retirer les deux vis qui fixent le canal du dispositif au mécanisme de la barre anti-panique.
- 1.2 Faire glisser le canal du dispositif avec la plaque de remplissage du mécanisme de la barre anti-panique.



**REMARQUE :** Conserver le canal du dispositif avec la plaque de remplissage et les vis pour une utilisation aux étapes 5.5-5.6.

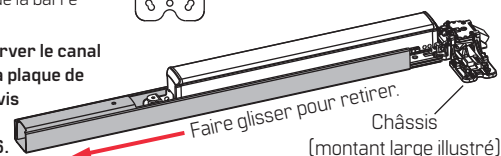


**2 RETRAIT DE LA PLAQUE TACTILE**

- 2.1 Retirer les quatre vis et, le cas échéant, les quatre butées d'arrêt qui fixent la plaque tactile au mécanisme de la barre anti-panique.
- 2.2 Détacher la plaque tactile du mécanisme de la barre anti-panique.
- 2.3 Passer à la section « VÉRIFICATION DU DISPOSITIF »

**REMARQUE :** Conserver la plaque tactile, les vis et les butées d'arrêt pour une utilisation aux étapes 5.3-5.4.

Vis de la barre anti-panique n° 8-32 M.S. (x4) Assemblage de la barre anti-panique



**VÉRIFICATION DU DISPOSITIF**

**Dispositifs standard :**


- Effectuer les étapes 3 à 6.

**Dispositifs sans obstacle :**

- Acheminer complètement le fil ELR à travers le mécanisme de la barre anti-panique, en le tirant jusqu'à ce qu'il soit tendu.

**AVIS**

Ne pas pincer les fils.




- Positionner ELR dans l'emplacement de montage à l'intérieur du mécanisme de la barre tactile, en veillant à ce que l'orientation soit correcte.

**3 RETRAIT DU CHÂSSIS DU MÉCANISME DE LA BARRE ANTI-PANIQUE**


- 3.1 Retirer les deux vis de la sous-plaque qui fixent le châssis au mécanisme de la barre anti-panique.
- 3.2 Détacher le châssis du mécanisme de la barre anti-panique.

**REMARQUE :** Conserver les vis de la sous-plaque pour une utilisation aux étapes 5.1-5.2.


Vis de sous-plaque n° 8-32 M.S. (x2)

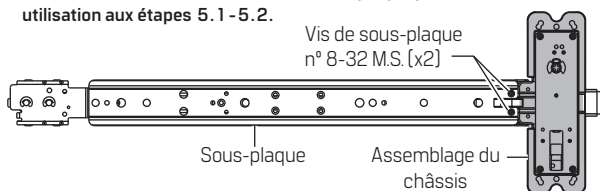

**REMARQUE :** Le support de l'ELR n'est pas montré dans l'illustration.

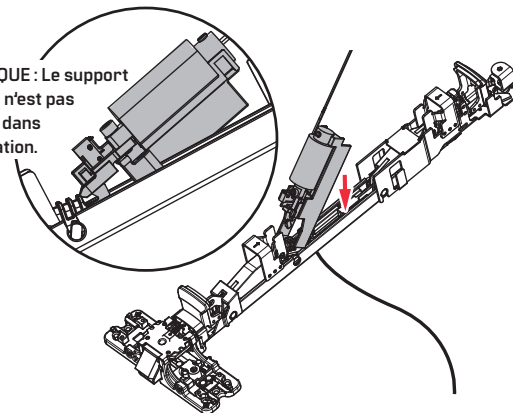

- Appuyer sur l'ELR jusqu'à ce qu'il soit complètement installé et sécurisé.




- Effectuer les étapes 5.2-5.6 et l'étape 6.

## 4 AJUSTEMENT


- 4.1 Lorsque la béquille est abaissée et que la fourche de la tringle du solénoïde est poussée vers l'arrière, l'assemblage de la fourche doit être aligné avec la broche à l'extrémité de la fente et les trous de la fourche avec les trous de la béquille.

**REMARQUE :** Tourner la fourche dans le sens des aiguilles d'une montre sur le goujon fileté pour la raccourcir et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'allonger.

- 4.2 Insérer la broche de liaison dans le trou et la fixer à l'aide de l'anneau de retenue.




Trousse de conversion ELR

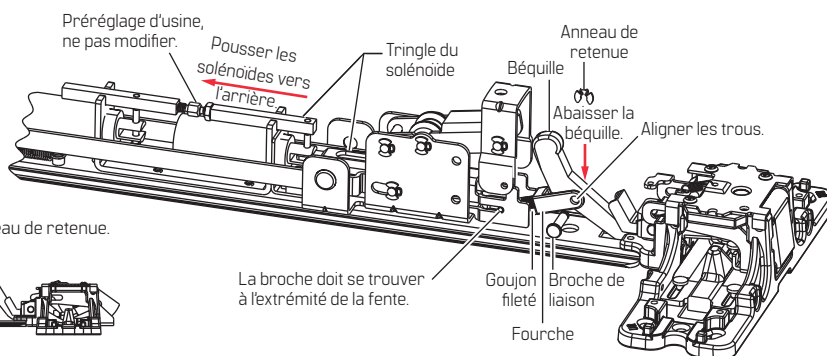

## 5 REASSEMBLAGE

- 5.1 Positionner le châssis sur le mécanisme de la barre anti-panique.

- 5.2 Fixer le châssis au mécanisme de la barre anti-panique à l'aide de deux vis de sous-plaque.




**REMARQUE :** Utiliser le mécanisme de la barre anti-panique ou les vis du châssis et de la sous-plaque de l'étape 3.

- 5.3 Fixer la plaque tactile au mécanisme de la barre anti-panique, en alignant les quatre trous de vis.


- 5.4 Fixer la plaque tactile au mécanisme de la barre anti-panique à l'aide de quatre vis et, le cas échéant, de quatre butées d'arrêt.

**REMARQUE :** Utiliser la plaque tactile, les vis et, le cas échéant, les butées d'arrêt conservées à l'étape 2.

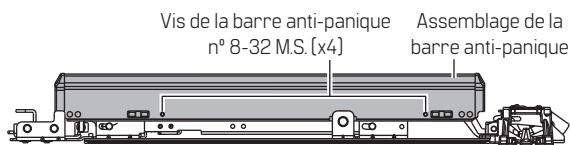


- 5.5 Faire glisser le canal du dispositif avec la plaque de remplissage dans le mécanisme de la barre anti-panique en alignant les trous de vis.

**REMARQUE :** Utiliser le canal du dispositif avec la plaque de remplissage conservée à l'étape 1.

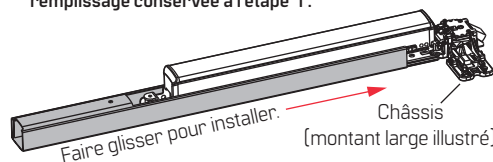

- 5.6 Fixer le canal du dispositif au mécanisme de la barre anti-panique à l'aide de deux vis.

**REMARQUE :** Utiliser les deux vis conservées à l'étape 1.



## 6 TESTS ÉLECTRIQUES


- 6.1 Se reporter aux instructions d'installation du dispositif d'alimentation ELR-150 [T9 3 6 6 6] et du module de commande CM-150-08 [T9 3 6 6 5]. Les deux doivent être utilisés avec la trousse de conversion ELR.
- 6.2 Le dispositif doit être testé sur banc d'essai avant d'être monté sur la porte.

### Fonctionnement correct :

- Dispositif en applique : En activant le module de commande, le pêne demi-tour doit se rétracter et la DEL 2 du module de commande doit s'allumer.
- Dispositif à tige verticale : Lors de l'activation du module de commande, le chariot de la tige doit se soulever d'environ 1/2 po [12,7 mm] et la DEL 2 du module de commande doit s'allumer.

## 7 DÉPANNAGE

- 7.1 **Le pêne demi-tour ne se rétracte pas complètement :**
- Régler la fourche en retirant la broche de liaison et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
  - Remplacer la broche de liaison et refaire le test.
- 7.2 **Le chariot de la tige ne se déplace pas à la distance requise de 1/2 po [12,7 mm] :**
- Régler la fourche en retirant la broche de liaison et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
  - Remplacer la broche de liaison par l'anneau de retenue et refaire le test.
- 7.3 **La DEL 2 ne s'allume pas lorsque les solénoïdes sont sous tension :**
- Régler la fourche en retirant la broche de liaison et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  - Remplacer la broche de liaison et refaire le test.
  - Vérifier que le câblage est correct. Câbles noirs vers TB2-3 et TB2-4 du module de commande.
- 7.4 **La tringle du solénoïde ne se déplace pas :**
- Vérifier que le câblage est correct. Câbles blancs vers TB2-1 et TB2-2 du module de commande.
- 7.5 **La tringle du solénoïde ne se rétracte pas complètement :**
- Régler la fourche en retirant la broche de liaison et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  - Remplacer la broche de liaison et refaire le test.
- 7.6 **Le dispositif fonctionne sur le banc, mais pas sur la porte :**
- Vérifier qu'il n'y a pas de courts-circuits, de fils trop longs ou de connexions ouvertes.
  - Lorsque le système est hors tension et entièrement câblé, placer les sondes d'un ohmmètre sur les têtes de vis de TB2-1 et TB2-2. Le résultat devrait être de 4 à 5 ohms.
  - Vérifier le bon fonctionnement mécanique du dispositif et que les tiges verticales sont correctement réglées.

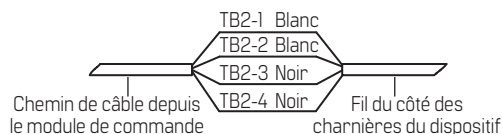

Longueur maximale du chemin de câble		
Calibre du fil	Avec transfert de puissance de calibre 22	Avec transfert de puissance de calibre 28
16	75 pi [22,86 m]	55 pi [16,76 m]
14	125 pi [38,10 m]	75 pi [22,86 m]
12	200 pi [60,96 m]	-----



Traductions des documents disponibles. Scanner pour obtenir des détails sur les produits et des téléchargements. Appelez le 1-800-392-5209 ou rendez-vous sur le site <https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/fr-ca> pour obtenir de l'aide et des renseignements sur la garantie.

**AVERTISSEMENT!** Le fabricant rappelle qu'aucune serrure ne peut assurer à elle seule une sécurité totale. Cette serrure peut être contournée par la force ou par des moyens techniques ou en pénétrant à un autre endroit de la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la vigilance et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est disponible en plusieurs niveaux de performance pour s'adapter à chaque application. Afin de renforcer la sécurité et de réduire les risques, vous devriez vous adresser à un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.