

# Detalles del cableado de retracción del pestillo eléctrico


## ⚠ ¡PRECAUCIÓN!

-Desconecte toda la alimentación antes de realizar el trabajo.

### Para puertas estándar de 3' o 4':


- Dispositivo para montante ancho con distancia al centro de 2-3/4" [69,85]:  
Z = 2-1/4" [57,15]
- Dispositivo para montante estrecho en puerta/marco de aluminio con distancia al centro de 1-1/16" [26,99]:  
Z = 1-1/16" [26,99]
- Dispositivo para montante estrecho en puerta/marco de metal hueco, con canal cortado a la holgura recomendada de 1-1/8" [28,57]:  
Z = 2-1/8" [53,98]

(Para instalaciones con parteluz y otros requisitos de distancia al centro, sume o reste a la dimensión indicada).

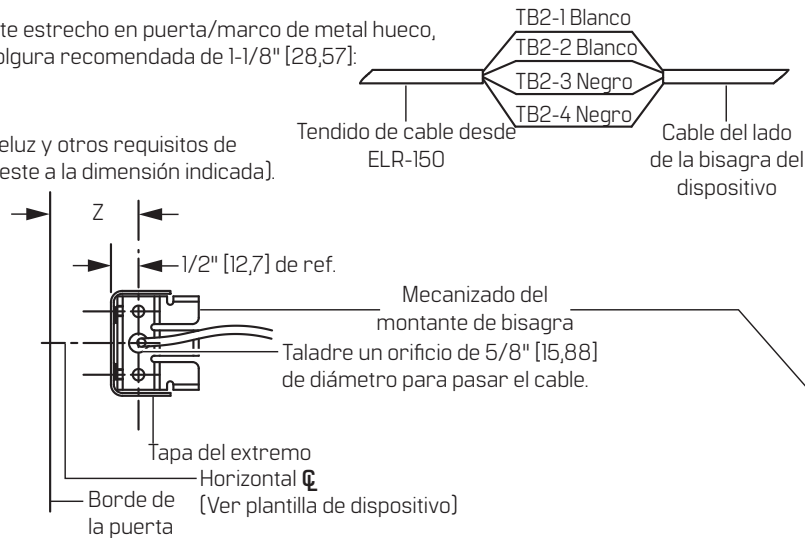

## AVISO:

- Consulte los códigos locales para determinar el cableado adecuado.
- Los dispositivos ELR requieren una fuente de alimentación serie 150.
- Consulte las instrucciones de instalación para obtener detalles del cableado.

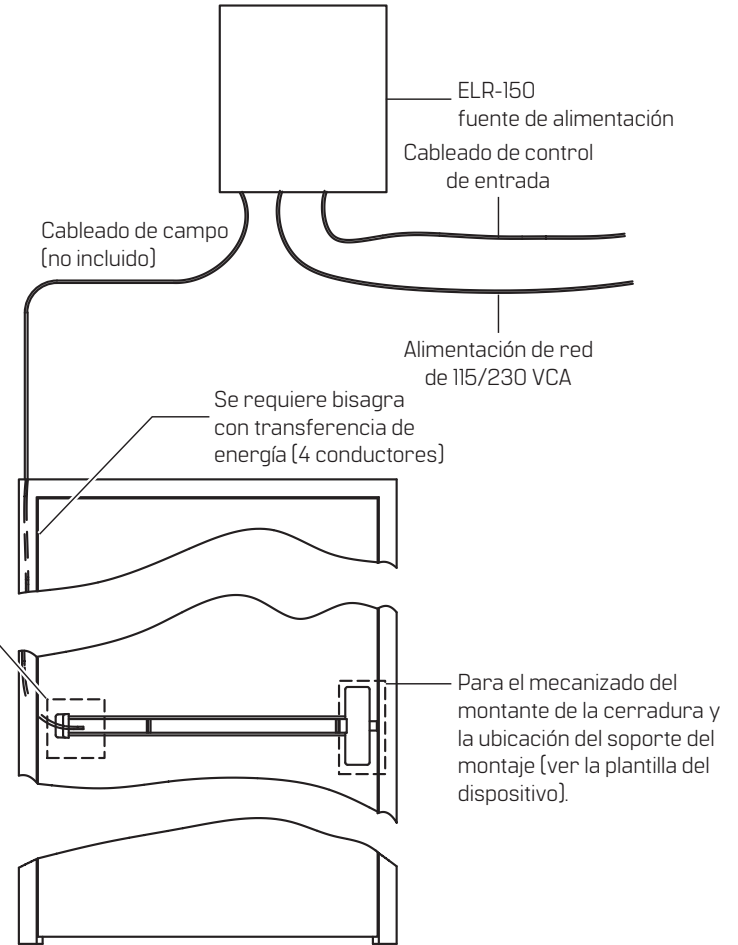

Traducciones de documentos disponibles.

Escanee para acceder a información del producto y descargas.

Llame al 1-800-392-5209 o visite

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

para obtener asistencia e información sobre garantía.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar una seguridad completa por sí sola. Esta cerradura puede ser derribada por medios forzados o técnicos, o eludida mediante la entrada en otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido común. El hardware para constructores está disponible en varios grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar a un cerrajero calificado o a otro profesional de la seguridad.