


Fuente de alimentación ELR con batería auxiliar BT-150-07

Instrucciones de cableado

RESUMEN

⚠ ¡ADVERTENCIA! Desconecte la alimentación antes de realizar el trabajo.
NOTA: Para uso con suministros ELR-150.

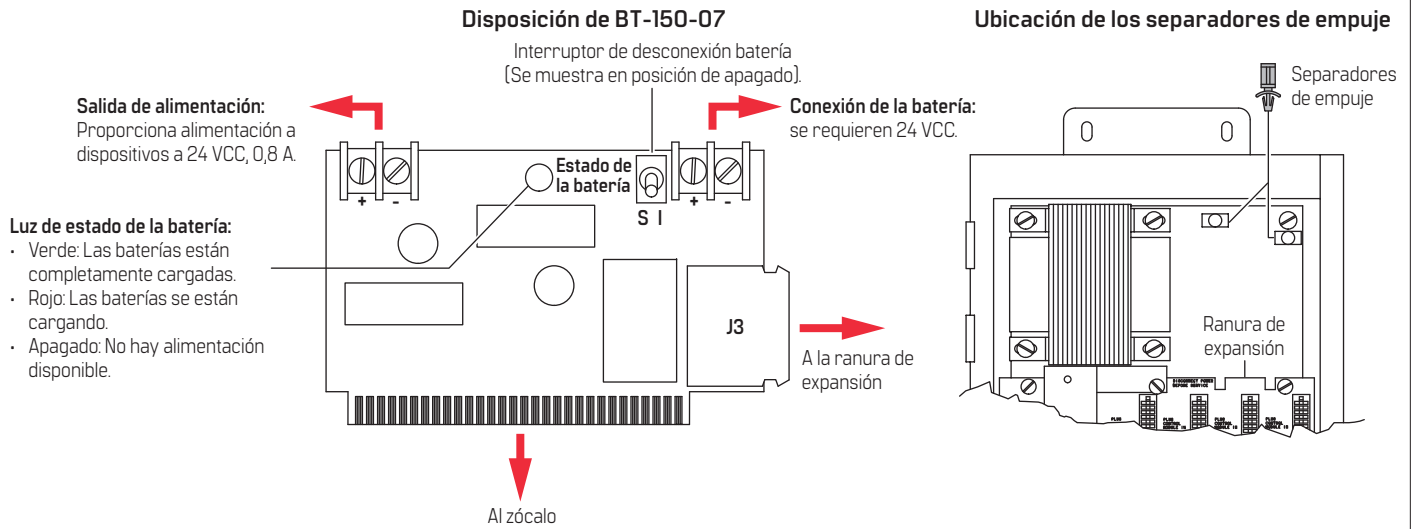

1 SELECCIÓN DE BATERÍAS

- 1.1 Utilice dos baterías de plomo-ácido de 12 VCC (requeridas).
- 1.2 Asegúrese de que todas las baterías sean de la misma marca, tamaño y tipo.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Desconecte la alimentación antes de realizar el trabajo.

NOTA: Para uso con fuentes de alimentación ELR-150.


NOTA: El tiempo de respaldo variará en función del uso y de la instalación.

NOTA: Una batería de 4 amperios-hora puede alimentar cuatro dispositivos durante aproximadamente una hora.

2 INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

- 2.1 Instale las baterías en una caja ventilada separada (no suministrada) con no más de 3 pies de cable de calibre 12.
- 2.2 Conecte el cable al terminal de batería del módulo, teniendo en cuenta la polaridad.
- 2.3 Conecte las baterías en serie para conseguir 24 voltios.

Figura 1

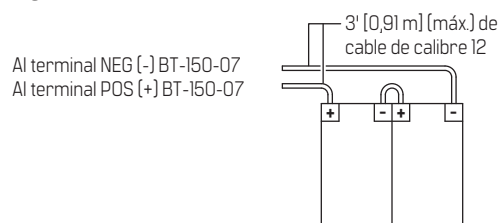


3 INSTALACIÓN DE LA TARJETA

NOTA: El módulo BT-150-07 puede instalarse en cualquiera de los zócalos o en la ranura de expansión J3, como se muestra en la sección "Descripción general".

NOTA: Gire el interruptor de desconexión de la batería a la posición de apagado.

Figura 2

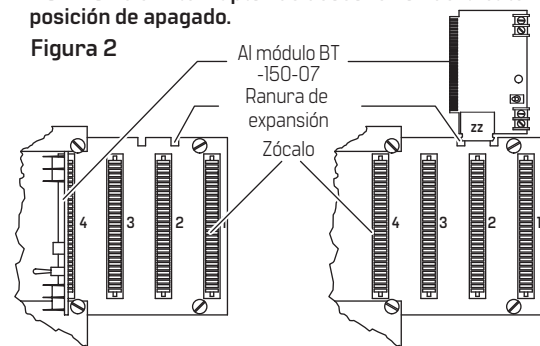

Opción con conector de borde

- 3.1 Alinee el borde de la tarjeta con el zócalo y presiónelo hasta que quede completamente asentado.

Opción J3

- 3.1 Instale los dos separadores a presión suministrados en la placa base, según se muestra en la sección "Descripción general".
- 3.2 Alinee con la ranura de expansión y presione hasta que se asiente.



Traducciones de documentos disponibles.

Escanee para acceder a información del producto y descargas.

Llame al 1-800-392-5209 o visite

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

para obtener asistencia e información sobre garantía.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar una seguridad completa por sí sola. Esta cerradura puede ser derribada por medios forzados o técnicos, o eludida mediante la entrada en otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido común. El hardware para constructores está disponible en varios grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar a un cerrajero calificado o a otro profesional de la seguridad.