


Garniture d'indicateur visuel à clé

Instructions d'installation

1 Installation de la came de la barrette tournante

- 1.1 Commencer avec la serrure en position verrouillée.
- 1.2 Positionner le support de montage contre la porte.
- 1.3 Insérer la came de la barrette tournante en l'orientant vers le bas.

REMARQUE : l'écusson intérieur sera monté en surface; ne pas utiliser de boulon traversant.

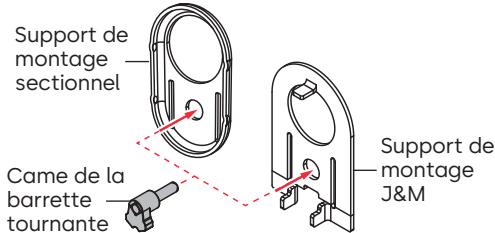

Traductions des documents disponibles.

Scanner pour obtenir des détails sur les produits et des téléchargements.

Appelez le 1-800-392-5209 ou rendez-vous sur le site

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/fr-ca>


pour obtenir de l'aide et des renseignements sur la garantie.

AVERTISSEMENT! Le fabricant rappelle qu'aucune serrure ne peut assurer à elle seule une sécurité totale. Cette serrure peut être contournée par la force ou par des moyens techniques ou en pénétrant à un autre endroit de la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la vigilance et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est disponible en plusieurs niveaux de performance pour s'adapter à chaque application. Afin de renforcer la sécurité et de réduire les risques, vous devriez vous adresser à un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

BEST est une marque déposée de dormakaba USA Inc. ©2026. Tous droits réservés.


2 Installation du coulisseau VIN

- 2.1 Positionner le coulisseau VIN au-dessus de la came de la barrette tournante en appuyant sur les pieds de support, le cas échéant.

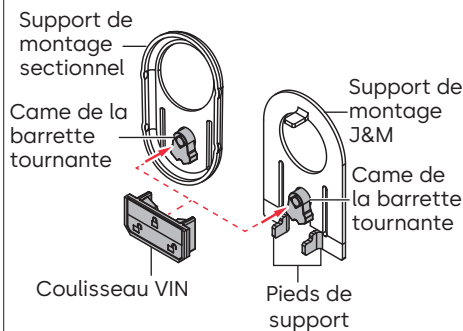

3 Installation de la garniture

- 3.1 Placer l'écusson sur l'indicateur et installer le cylindre et les béquilles normalement.

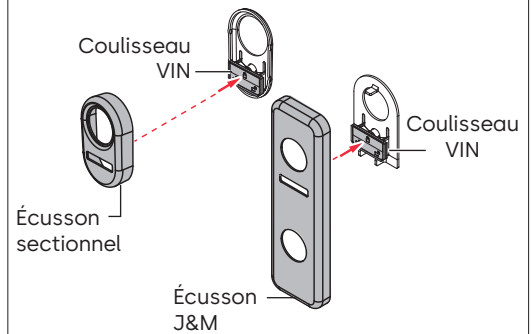

T95327_C


Garniture d'indicateur visuel à clé

Instructions d'installation

1 Installation de la came de la barrette tournante

- 1.1 Commencer avec la serrure en position verrouillée.
- 1.2 Positionner le support de montage contre la porte.
- 1.3 Insérer la came de la barrette tournante en l'orientant vers le bas.

REMARQUE : l'écusson intérieur sera monté en surface; ne pas utiliser de boulon traversant.

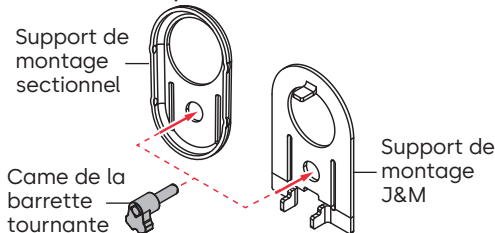

Traductions des documents disponibles.

Scanner pour obtenir des détails sur les produits et des téléchargements.

Appelez le 1-800-392-5209 ou rendez-vous sur le site

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/fr-ca>


pour obtenir de l'aide et des renseignements sur la garantie.

AVERTISSEMENT! Le fabricant rappelle qu'aucune serrure ne peut assurer à elle seule une sécurité totale. Cette serrure peut être contournée par la force ou par des moyens techniques ou en pénétrant à un autre endroit de la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la vigilance et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est disponible en plusieurs niveaux de performance pour s'adapter à chaque application. Afin de renforcer la sécurité et de réduire les risques, vous devriez vous adresser à un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

BEST est une marque déposée de dormakaba USA Inc. ©2026. Tous droits réservés.


2 Installation du coulisseau VIN

- 2.1 Positionner le coulisseau VIN au-dessus de la came de la barrette tournante en appuyant sur les pieds de support, le cas échéant.

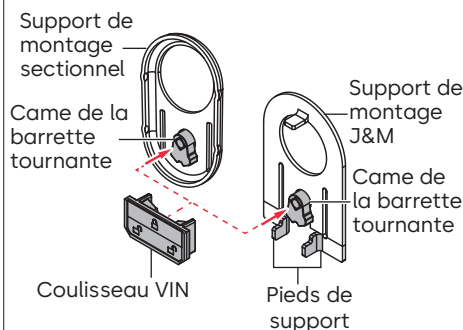

3 Installation de la garniture

- 3.1 Placer l'écusson sur l'indicateur et installer le cylindre et les béquilles normalement.

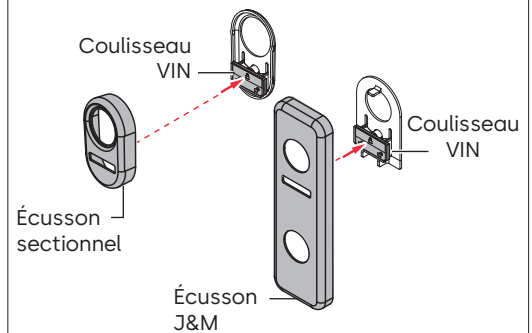

T95327_C