

Tiges de crochet de mortaise série 45H


Instructions d'installation

1 Installation de la tige du crochet supérieure

- 1.1 Insérer la tige du crochet supérieure dans la cavité du moyeu en orientant le crochet vers le pêne.

REMARQUE : la tige du crochet peut être installée de chaque côté de la porte.

REMARQUE : utiliser la béquille intérieure avec la tige du crochet.

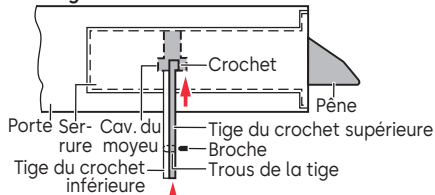

Traductions des documents disponibles.

Scanner pour obtenir des détails sur les produits et des téléchargements.

Appelez le 1-800-392-5209 ou rendez-vous sur le site <https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/fr-ca>



pour obtenir de l'aide et des renseignements sur la garantie.

AVERTISSEMENT! Le fabricant rappelle qu'aucune serrure ne peut assurer à elle seule une sécurité totale. Cette serrure peut être contournée par la force ou par des moyens techniques ou en pénétrant à un autre endroit de la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la vigilance et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est disponible en plusieurs niveaux de performance pour s'adapter à chaque application. Afin de renforcer la sécurité et de réduire les risques, vous devriez vous adresser à un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

BEST est une marque déposée de dormakaba USA Inc. ©2025. Tous droits réservés.

2 Installation de la tige du crochet inférieure


- 2.1 Insérer la tige du crochet inférieure à côté de la tige supérieure et aligner les trous de la broche.

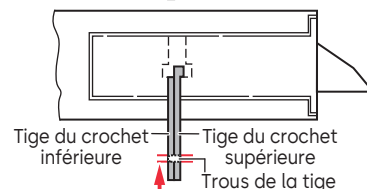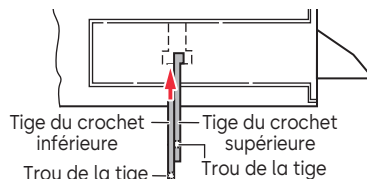

3 Installation et retrait de la broche

- 3.1 Pousser la broche dans les trous en s'assurant qu'elle est complètement insérée.
3.2 Pour retirer la broche, la pousser par le trou.

REMARQUE : voir les instructions d'installation de la série 45H/47H, T81162 pour le montage de la garniture.

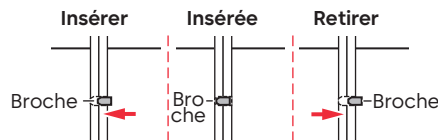

T81605_C

Tiges de crochet de mortaise série 45H


Instructions d'installation

1 Installation de la tige du crochet supérieure

- 1.1 Insérer la tige du crochet supérieure dans la cavité du moyeu en orientant le crochet vers le pêne.

REMARQUE : la tige du crochet peut être installée de chaque côté de la porte.

REMARQUE : utiliser la béquille intérieure avec la tige du crochet.

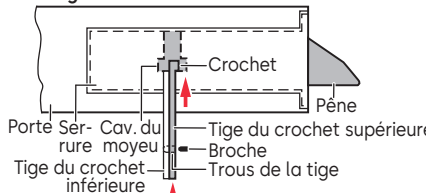

Traductions des documents disponibles.

Scanner pour obtenir des détails sur les produits et des téléchargements.

Appelez le 1-800-392-5209 ou rendez-vous sur le site <https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/fr-ca>



pour obtenir de l'aide et des renseignements sur la garantie.

AVERTISSEMENT! Le fabricant rappelle qu'aucune serrure ne peut assurer à elle seule une sécurité totale. Cette serrure peut être contournée par la force ou par des moyens techniques ou en pénétrant à un autre endroit de la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la vigilance et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est disponible en plusieurs niveaux de performance pour s'adapter à chaque application. Afin de renforcer la sécurité et de réduire les risques, vous devriez vous adresser à un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

BEST est une marque déposée de dormakaba USA Inc. ©2025. Tous droits réservés.

2 Installation de la tige du crochet inférieure


- 2.1 Insérer la tige du crochet inférieure à côté de la tige supérieure et aligner les trous de la broche.

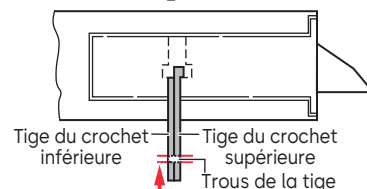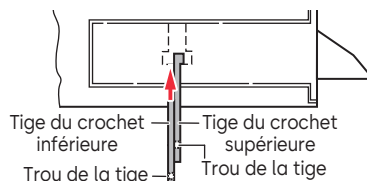

3 Installation et retrait de la broche

- 3.1 Pousser la broche dans les trous en s'assurant qu'elle est complètement insérée.
3.2 Pour retirer la broche, la pousser par le trou.

REMARQUE : voir les instructions d'installation de la série 45H/47H, T81162 pour le montage de la garniture.

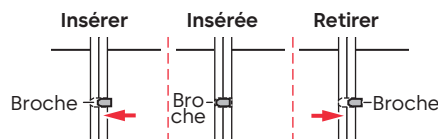

T81605_C