
BEST
dormakaba Group


Serrures à mortaise 48H-49H

Préparation de la porte

Numéro de modèle : H17 **Style de garniture :** M
Séries : 48H-49H **Épaisseur de porte :** 1-3/4 po [44,45] à 5 po [127]

Pas à l'échelle. Les mesures sont à titre de référence seulement. Il ne s'agit pas d'un gabarit de perçage.

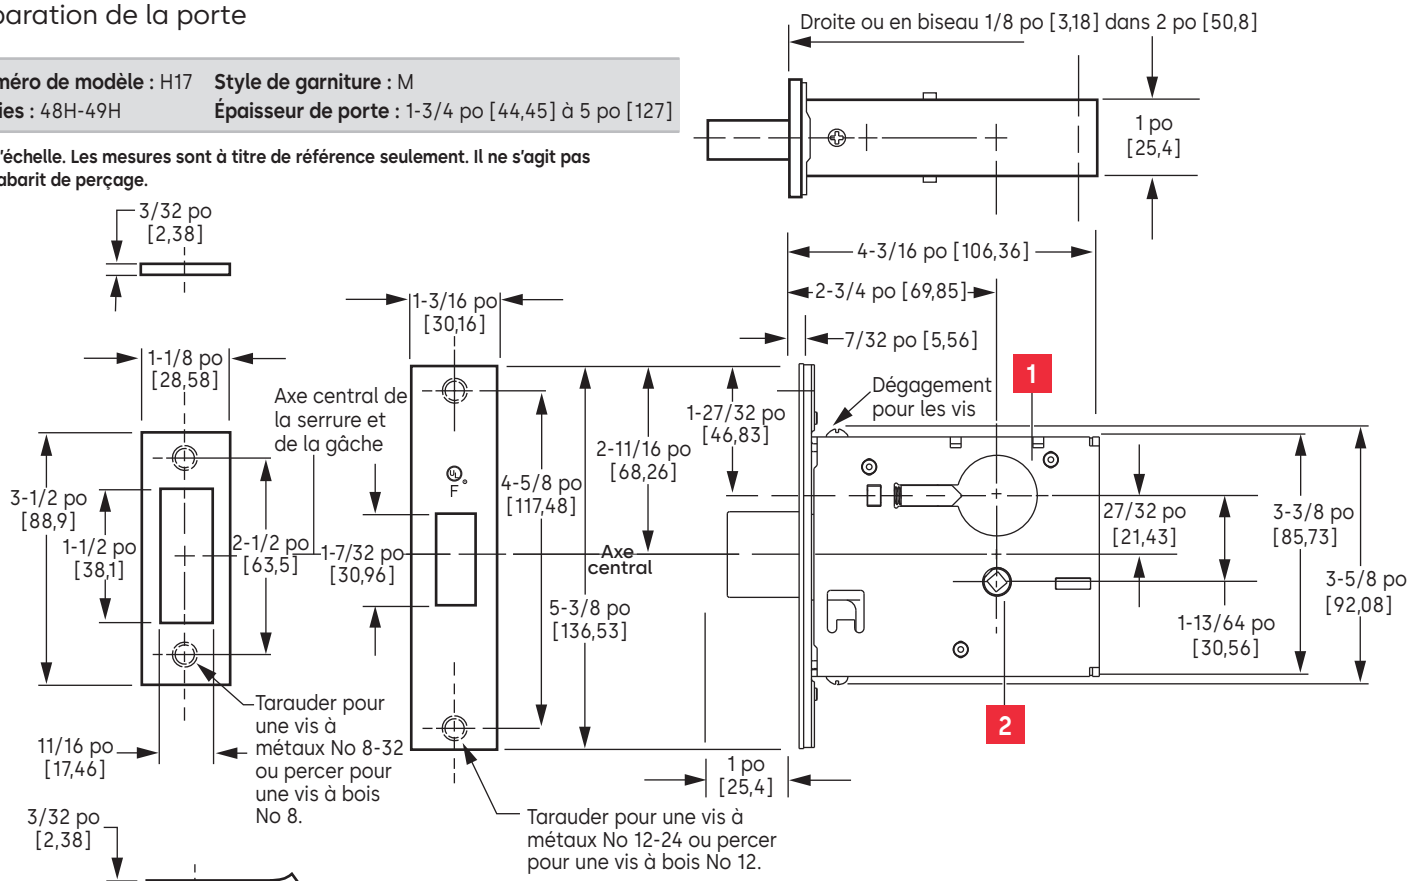

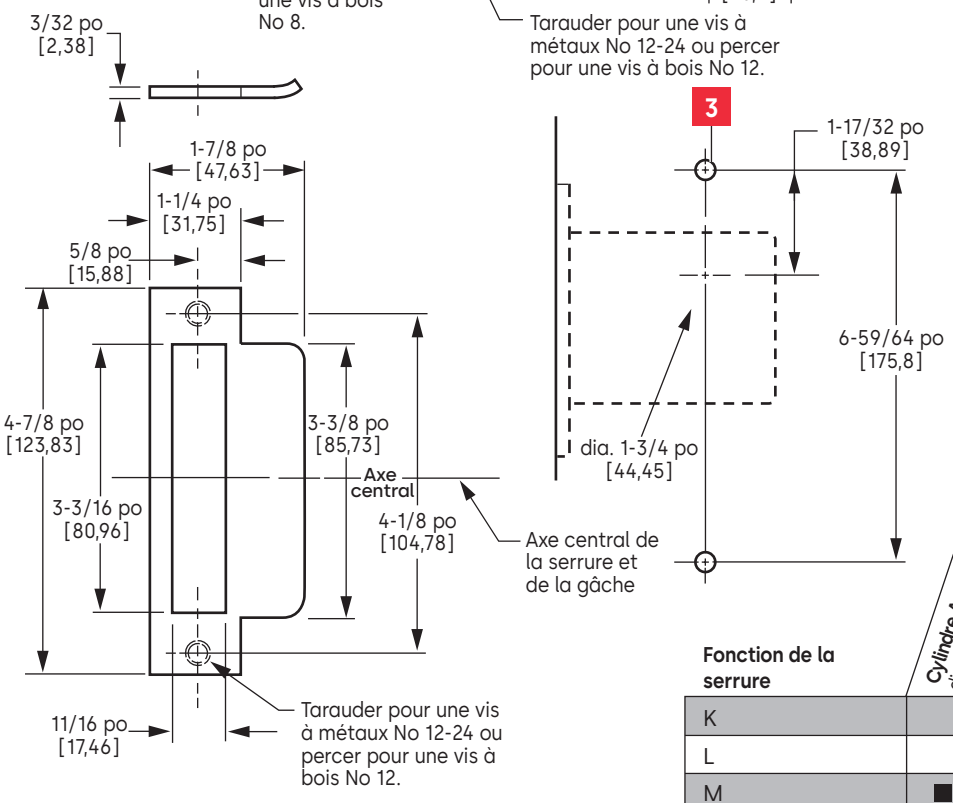

REMARQUE : un trou de cylindre de 1-3/4 po [44,45] de diamètre est nécessaire pour les cylindres de haute sécurité 1E7J4 et 1E7K4 sur le modèle 49H lorsque la garniture M n'est pas utilisée.
REMARQUE : voir le gabarit H11 pour les spécifications complètes de la gâche et de la boîte de gâche.

Tableau de perçage

Fonction de la serrure	Intérieur 1 — Cylindre A dia. 1-1/4 po [31,75]	Intérieur 2 — Barrette tournante dia. 1/2 po [12,7]	Extérieur 1 — Cylindre A dia. 1-1/4 po [31,75]	Garniture 3 — Garniture M 49H dia. 9/16 po [14,29] (2 trous)
K		■	■	■
L			■	■
M	■		■	■
R	■		■	■

Pour obtenir des instructions en ligne, de l'aide ou des renseignements sur la garantie :
Appelez le 1-800-392-5209 ou visitez le site https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/fr-ca

BEST est une marque déposée de dormakaba USA Inc. ©2026. Tous droits réservés.