

Instructions de perçage

Perceuse



1/8 po [3,18]




1/2 po [12.7]




- 1.1 Choisir l'orientation correcte du gabarit.
- 1.2 Placer le bord du gabarit sur le bord de la porte .
- 1.3 Aligner le gabarit à 2-27/64 po [60,72] de l'axe central de la serrure cylindrique et le fixer avec du ruban adhésif.

2.1 Marquer l'emplacement des trous A, B et C pour préparer le perçage à l'aide du poinçon central.

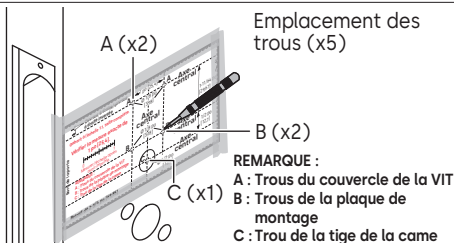

Emplacement des
trous (x5)


REMARQUE :
A : Trous du couvercle de la VIT
B : Trous de la plaque de montage
C : Trou de la tige de la came

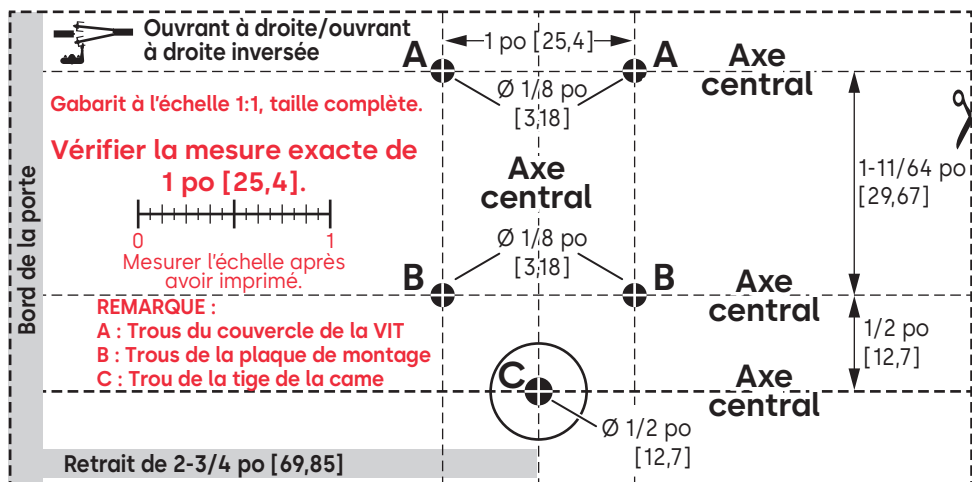

3 Perçage d'un trou de 1/2 po pour la tige de la came

⚠ ATTENTION! Percer dans la poche uniquement. Ne pas traverser la porte.


- 3.1 Choisir un embout à bêche de 1/2 po [12,7].
- 3.2 Percer un trou de 1/2 po [12,7] pour la tige de la came à l'emplacement marqué.

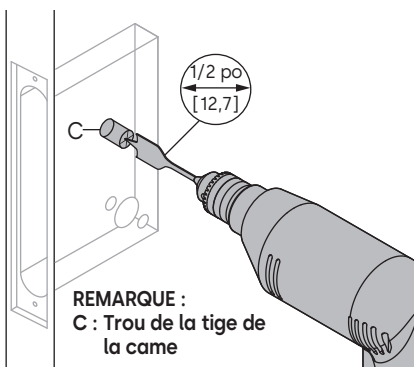

4 Perçage des trous de 1/8 po pour le couvercle de la VIT et la plaque de montage

⚠ ATTENTION! Percer dans la poche uniquement. Ne pas traverser la porte.

- 4.1 Choisir une mèche de 1/8 po [3,18].
- 4.2 Percer des trous de 1/8 po [3,18] pour le couvercle de la VIT et la plaque de montage aux emplacements marqués.

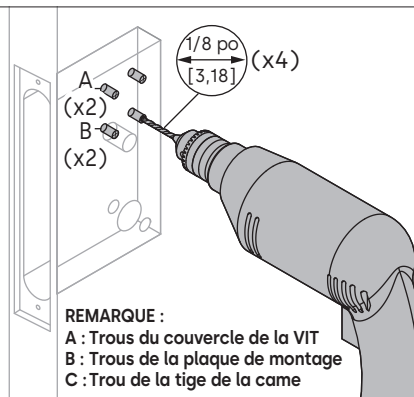

Traductions des documents disponibles.

Scanner pour obtenir des détails sur les produits et des téléchargements.

Appelez le 1-800-392-5209 ou rendez-vous sur le site

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/fr-ca>

pour obtenir de l'aide et des renseignements sur la garantie.

⚠ AVERTISSEMENT! Le fabricant rappelle qu'aucune serrure ne peut assurer à elle seule une sécurité totale. Cette serrure peut être contournée par la force ou par des moyens techniques ou en pénétrant à un autre endroit de la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la vigilance et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est disponible en plusieurs niveaux de performance pour s'adapter à chaque application. Afin de renforcer la sécurité et de réduire les risques, vous devriez vous adresser à un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

